




Friedrich Steinbach GmbH
Investment und Development Group
Unsere Erfahrung und Professionalität sind Ihre Sicherheit und Erfolg!



KATALOG 2020



7. TON UND KONFERENZ


BOSCH

PAVIRO Beschallungs- und Sprachevakuierungssystem mit professioneller Klangqualität

Friedrich Steinbach Co.& KG ist
Bosch-Vertriebspartner in Österreich!



BOSCH

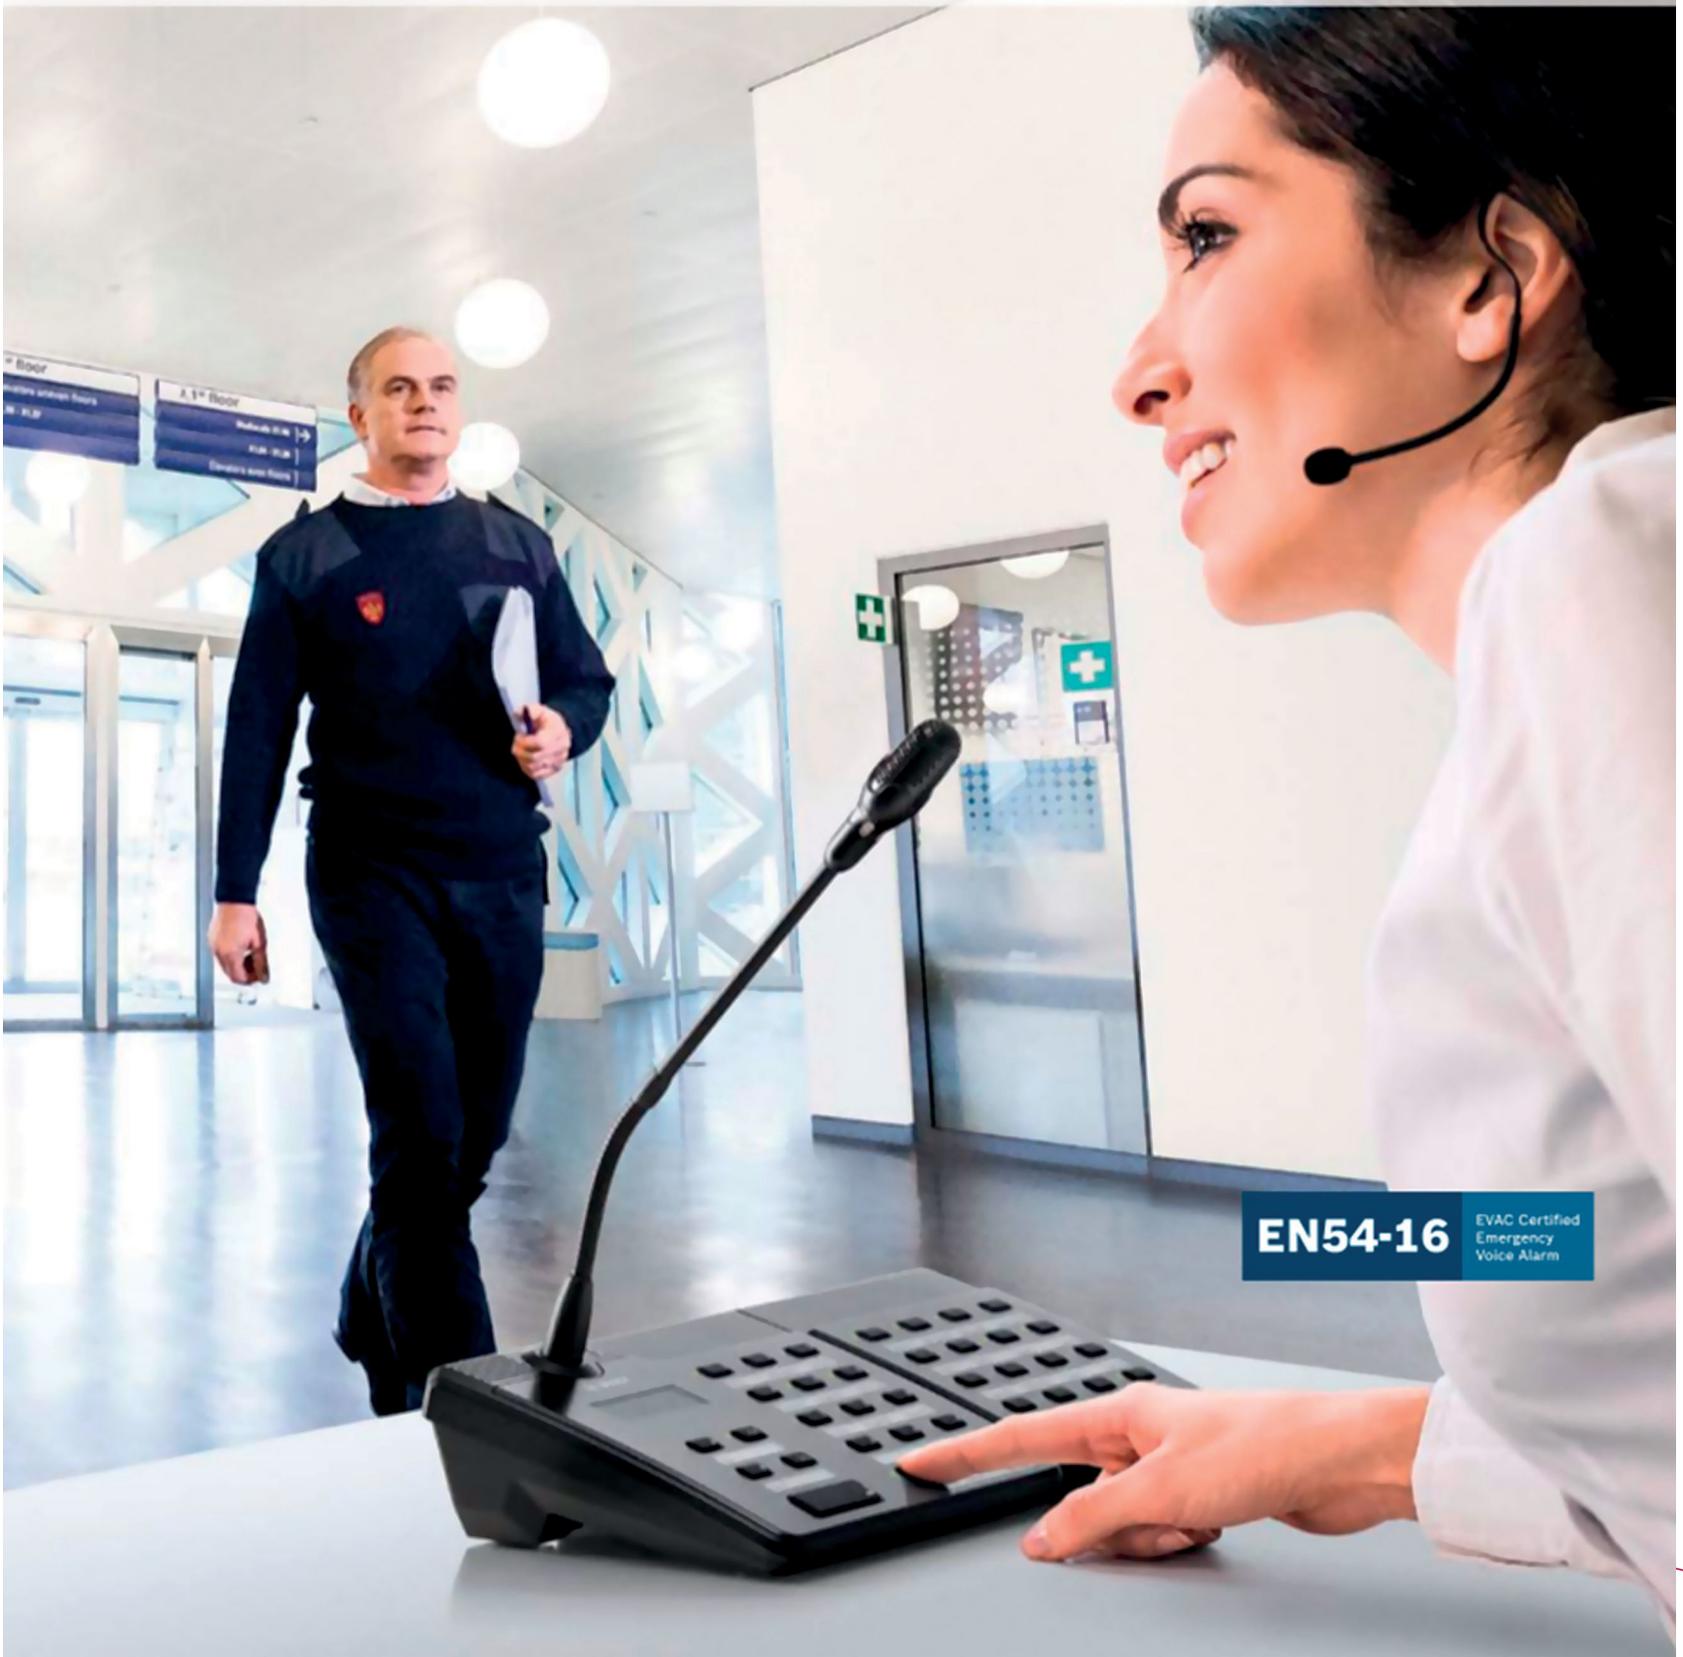

EN54-16

EVAC Certified
Emergency
Voice Alarm



PVA-4CR12



Controller, 12 Zonen, 18 GPI und 19 GPO.
Bis zu 20 externe Router und 40 Verstärker mit jeweils 2 x 500 W

PVA-4R24



Router, Zonenerweiterung für das PAVIRO-System, die das Hinzufügen von 24 Zonen, 20 GPI-, 24 GPO- und 2 Steuerrelais für das System ermöglicht und über den CAN-Bus von PVA-4CR12 (Controller) gesteuert und überwacht wird

PVA-2P500



Leistungsverstärker für Lautsprecher und Sprachalarm, EN54-16-Zertifizierung, mit 2 x 500 Watt Leistung pro 100-Volt-Leitung

PVA-15CST



Basissprechstelle, Durchsage-LED-Anzeige an der Mikrofonkappe, 15 frei programmierbare Funktionstasten, Integrierte Zifferntastatur, Soft-Touch-Auswahltasten

PVA-20CSE



Sprechstellenerweiterung, 20 frei programmierbare Funktionstasten, Soft-Touch-Auswahltasten

PVA-1WEOL



Linienendmodul, Linienend-Slave-Modul (EOL)

PLE-1CS



Sammelruf-Sprechstelle für alle Zonen

PLE-2CS



Zwei-Zonen-Sprechstelle mit Metallfuß, Schwanenhals und Kondensator-Richtmikrofon, Auswahl von zwei Zonen

PLN-6AIO240



All-in-One-Verstärker, 6 Zonen, 240W, Pagingsystem für sechs Zonen
Integrierter UKW/MW-Tuner mit Stationsspeicher
MP3-Player für USB-Gerät und SD-Karte

PLN-6CS



Sprechstelle für PLN-6AIO240, 6 Zonen

PLE-1MA030-EU



Economy-Mischverstärker, 30 W, 4 Mikrofon- und 3 BGM-Eingänge (Hintergrundmusik). Vier Mikrofon-/Line-Eingänge sowie drei Musikeingänge

PLE-1MA060-EU



Economy-Mischverstärker, 60W, 4 Mikrofon- und 3 BGM-Eingänge (Hintergrundmusik). Vier Mikrofon-/Line-Eingänge sowie drei Musikeingänge



PLE-1MA120-EU



Economy-Mischverstärker, 120W, 4 Mikrofon- und 3 BGM-Eingänge (Hintergrundmusik). Vier Mikrofon-/Line-Eingänge sowie drei Musikeingänge



PLE-2MA120-EU



Economy-Mischverstärker, 2 Zonen, 120W, 10 Eingänge. Sechs Mikrofon-/Line-Eingänge sowie drei Eingänge für Musikquellen



PLE-2MA240-EU



Economy-Mischverstärker, 2 Zonen, 240W, 10 Eingänge. Sechs Mikrofon-/Line-Eingänge sowie drei Eingänge für Musikquellen



PLE-SDT



Zuspieleinheit, USB/SD/Tuner, USB/SD-MP3-Player mit UKW-Tuner-Funktionen. MP3-Wiedergabe von SD-Karten und USB-Speichersticks; UKW-Tuner mit RDS, Programmspeicherplätzen und digitaler Steuerung. Gleichzeitiger Betrieb von SD/USB-Player und UKW-Tuner. Separate Ausgänge für digitale Quelle und UKW-Tuner



PLN-24CH12



Batterieladegerät, 24V



LBC1411/10



Lautstärkersteller, 36W (U40), U40-Montageart, integriertes 24-VDC-Überbrückungsrelais



LHM0606/00



Deckeneinbaulautsprecher, 6W, rundes Metallgitter, Deckenmontage mit 2 Federklemmen, weiß (RAL 9010)




LBC3951/11



Deckenlautsprecher, 6 W, rundes Metallgitter mit ABS-Einfassung, integrierte Klammern zur einfachen Montage, Federklemmenleiste, weiß (RAL 9010)



LB1-UW06-FL

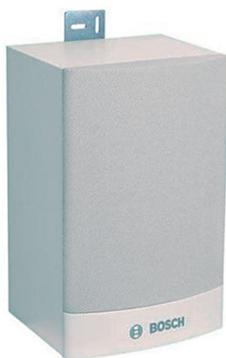

Wandaufbaulautsprecher, 6W, flach, weiß



LB1-BW12-L



Bidirektionaler Gehäuselautsprecher, 12 W, Gehäuse aus Faserplatten mittlerer Dichte (MDF)



LB2-UC30-L



Gehäuselautsprecher, 30 W, ABS-Gehäuse, U-förmige Montagehalterung, IP 65.



LS1-OC100-E



Hemidirektionaler Lautsprecher, 100 W, schlagfestes ABS-Gehäuse, Metallgitter, hängende Montage für große Flächen/hohe Decken





LBC3481/12



Hornlautsprecher, 10W, 6



LBC3493/12



Hornlautsprecher, 30 W, rund, IP 65, fest angeschlossenes 4-adriges 2-m-Anschlusskabel



LBC3094/15



Sound-Projektor, 10 W, weißes ABS-Gehäuse, IP 63, fest angeschlossenes 2-m-Anschlusskabel.



LBC3095/15



Hängekugel-Lautsprecher, 10 W, weißes ABS-Gehäuse, IP 63, fest angeschlossenes 5-m-Anschlusskabel



LBC3941/11



Sound-Projektor, 6 W, weißes ABS-Gehäuse, IP 65, 2-m-Anschlusskabel



CCS-DS



Diskussionseinheit mit kurzem Mikrofon, Länge des Mikrofonschwanes halses: 313 mm



CCS-CMS



Vorsitzendeneinheit mit kurzem Mikrofon, Länge des Mikrofonschwanes halses: 313 mm



CCS-CU



Steuereinheit, Stromversorgung und Anschlüsse für die Audioeingänge und -ausgänge



CCS-CUD



Steuereinheit mit DAFS (Digitale Unterdrückung akustischer Rückkopplungen)



CCS-CURD



Steuereinheit für das CCS 1000 Digital Discussion System, verfügt über MP3-Aufzeichnung und DAFS



CCS-SC6



Transportkoffer für CCS-CU + 6x CCS-DS



Friedrich Steinbach GmbH & Co. KG



Hauptquartier

Eipeldauer str. 38/6
A-1220, P.O.box 56,
Wien Österreich
Telefon: +43 660 1222806
 +43 67 647 888 60
Email: office@fsid.at
 www.fsid.at

Niederlassungen

Italien
Telefon: +393349004045

England
Telefon: +447490641130
 +447869283053

Holland
Telefon: +31642740410

Baltische Staaten und GUS
Telefon: +372 53 100 708

Naher Osten und Afrika
+37369870870