

Katalog 2020



6. CCTV

6.1 SAMSUNG

6.2 BOSCH

6.3 UTC

6.4 ARECONT

6.5 FUJINON

6.6 VIDEOTEC

6.7 MILESTONE, PROMISE

6.8 RAYTEC



SNB-6004



BOX IP WiseNet III
 1/2.8" 2.38M CMOS 60fps
 Farbe : 0.03Lux B/W : 0.03Lux
 True D&N / WDR120db/ SSNR III
 Alarm 1/1; audio, SD, CVBS
 -10°C ~ +55°C
 AC 24V & DC 12V/ POE

SND6084R



DOME IP IR 30m WiseNet III
 1/2.8" 2.38M CMOS 60 fps
 3 ~ 8.5mm (2.8x) Motorized
 Farbe : 0.03Lux B/W : 0Lux
 True D&N / WDR120db/ SSNR III
 Alarm 1/1; audio, SD, CVBS
 -10°C ~ +55°C
 DC 12V/ POE

SNO6084R



BULLET IP IR IK10 WiseNet III
 1/2.8" 2.38M CMOS 60 fps
 3 ~ 8.5mm (2.8x) Motorized V/F
 Farbe : 0.03Lux B/W : 0Lux
 True D&N / WDR120db/ SSNR IV
 Alarm 1/1; audio, SD, CVBS
 "AC 24V : -50°C ~ +55°C
 DC 12V, PoE : -20°C ~ +55°C"
 AC 24V & DC 12V/ POE

SNZ6320



IP WiseNet III
 1/2.8" 2.38M CMOS 60fps
 4.44 ~ 142.6mm (Optical 32x)
 Farbe : 0.15Lux B/W : 0.015Lux
 True D&N / WDR120db/ SSNR III
 Alarm 1/1; audio, SD, CVBS, RS485
 -10°C ~ +55°C
 DC 12V/ POE

PNF-9010R



FishEye IP IK10 WiseNet P
 11/1.7" 12.4M CMOS 20 fps
 2.1mm fixed (F2.2)
 Farbe : 0.3Lux B/W : 0Lux
 True D&N / BLC/SSNR
 Alarm 1/1; audio, SD, CVBS
 -10°C ~ +55°C
 DC 12V, PoE (Max. 12W)

SNP-6320RH



PTZ IP IK10 IP66 IR WiseNet III P
 1/2.8" 2.38M CMOS
 4.4 ~ 140.8mm (IR corrected optical 32x)
 Farbe : 0.1Lux B/W : 0Lux (IR LED on)
 360° Endless / True D&N / BLC/SSNR III
 Alarm 4/3; audio, SD, CVBS, RS-485/422
 -50°C ~ +55°C
 AC 24V(90.0W - heater off/on, IR on)

SNB-9000



BOX IP 4K
 1/2.3" 12M CMOS 20fps
 nu este inclusa
 Farbe : 0.28Lux B/W : 0.03Lux
 True D&N / HLC/ BLC/ SSNR III
 Alarm 2/1; audio, SD, CVBS, RS485
 -10°C ~ +55°C
 AC 24V & DC 12V/ POE

PND-9080R



DOME IP IK08 IR WiseNet P
 1/1.7" 12.4M CMOS 20fps
 2.8 ~ 12mm (4.3x) V/F (F1.4)
 Farbe : 0.3Lux B/W : 0Lux
 True D&N / WDR 120db/ SSNR
 Alarm 1/1; audio, SD, CVBS
 -30°C ~ +55°C
 DC 12V/ POE

PNO-9080R



BULLET IP IK10 IP66 WiseNet P
 1/3" 2M CMOS WiseNet HD+
 2.8 ~ 12mm (4.3x) V/F (F1.4)
 Farbe : 0.3Lux B/W : 0Lux
 True D&N / WDR 120db/ SSNR
 Alarm 1/1; audio, SD, CVBS
 -40°C ~ +55°C
 AC 24V & DC 12V/ POE





SPC-1010



PTZ System Steuerpult, LCD-Anzeige mit zwei Textzeilen, bis zu 255 PTZ Kameras, kompaktes Design, 3D-Joystick für die Steuerung der PTZ-Funktion, Multi-Protokoll Unterstützung (RS-485, RS-422)

SMT-2233



22-Zoll-LED-Breitbildmonitor
Unterstützt bis zu 1920 x 1080 Auflösung
Hohes Kontrastverhältnis 1.000 : 1
Schnelle Reaktionszeit 5 ms
Videoeingang: HDMI, VGA, Composite

SRD-1654D (500GB) 960H



Videorekorder, 16 Kanäle 960H, 100fps@4CIF/960H, Kompression H.264, 4 Audio-Eingänge, Videoausgänge: 1 x VGA/ 1xHDMI/ SPOT, 4 HDD SATA, DVD-RW optional, 2 USB-Ports, Zugriff mit Smartphones und

SRD-1676D (1TB) BEYOND



16-Kanal-1280H-Echtzeit-Koaxial-DVR, bis zu 480 (N) / 400 (P) BpS Aufzeichnungsrate
Netzwerküberwachungsfunktionen – CMS (SSM, SmartViewer, Net-I), Web – Viewer, Smartphone (iPOLiS Mobile), Korrektes Standbild, VGA / HDMI für Full-HD (1080p) Auflösung Videoausgabe, Maximal 4 interne HDDs
Digital-Video-Spot (je 2), USB (2 Anschlüsse) Back-up
Bis zu 16-Kanal-Audioeingänge / 1-Kanal – Audioausgang

SRD-1694 (1TB) WISENET HD+



16CH 4M Analog HD DVR, 16CH 4MP AHD DVR
TVI, CVI (Max. 2MP), Analog camera input
Up to 240 / 200 (4MP)fps recording rate
Up to 480 / 400 (1080p)fps recording rate
HDMI/VGA video output
4CH audio input / 1CH audio output
Up to 2 internal HDDs (Max.12TB)
Coaxial cable (Pelco-C, ACP)
Smartphone support

SPC-2000



Kontroller, USB 3D Joystick für PTZ Network Kameras

SRN-473S (1TB)




4-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit PoE-Switch
Bis zu 4 Kanäle bei 8 MB unterstützt
Bis zu 32 Mbps
Netzwerkcamera-Aufzeichnung
Plug & Play mit 4 PoE/PoE+-Anschlüssen
Maximal 1 HDD
HDMI / VGA lokaler Monitor

SRN-1673S (1TB)



16-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit PoE-Switch
Bis zu 16 Kanäle bei 8 MB
80 Mbps IP-Kameraaufzeichnung
Plug & Play mit 16 PoE/PoE+-Anschlüssen
Max. 4 HDDs, e-SATA-Speicherung unterstützt
HDD abnehmbar (einfache Installation)
HDMI / VGA lokaler Monitor

SRN-4000 (2TB)

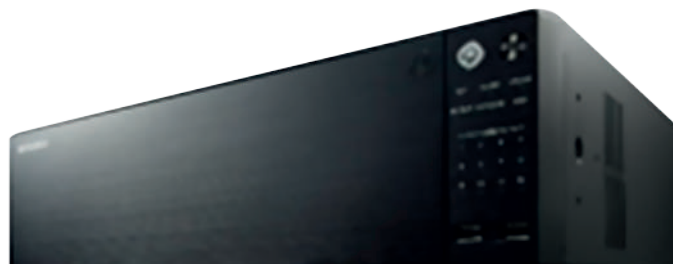

64-Kanal-H.265-Netzwerkvideorekorder, bis zu 64 Kanäle, Max.12 MP Auflösung
400 Mbit/s Netzwerkkameraaufzeichnung,
4K-Videoausgabe am HDMI-Monitor, Dual-Monitor-Videoausgabe,
H.265, H.264, MJPEG-Kompression, WiseStream-Unterstützung,
Max. 12 interne HDDs (96 TB),
Unterstützt RAID 5, ARB & Ausfallsicherung (N+1)

XRN-1610S (1TB) WISENET X



16-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit PoE-Switch
Bis zu 16 Kanäle bei 12 MP, H.265-, H.264-, MJPEG-Komprimierung, WiseStream-Unterstützung, 180 Mbit/s
Netzwerkkameraaufzeichnung,
Plug & Play mit 16 PoE/PoE+-Anschlüssen, Max. 4 HDDs, e-SATA-Speicherung



NBN-80122-F6A



BOX IP 4K IVA
 1/2.3" 12MP CMOS
 5mm
 25fps@3840x2160
 Analytics(8 Funktionen)/ BLC/HLC/iDNR/AES/ROI(E PTZ)/ cloud-service
 Card SD, Audio, I/O Alarme
 12Vdc, PoE
 -20°C - +50°C

NPC-20012-F2L



microBOX IP 720p
 1/4" CMOS
 2.5mm
 30fps@1280x720
 PIR /Manipulationserkennung/BLC/HLC/iDNR/AES/ Cloud-Service
 SD-Karte, Audio
 5Vdc, PoE
 -10°C - +45°C

NUC-51022-F4



microDOME IP 5MP IK08 IP66
 1/3" 5MP CMOS
 3.6mm
 12fps@2592x1944
 30fps@1920x1080
 Manipulationserkennung/BLC/HLC/iDNR/AES/Cloud-Service
 SD-Karte
 12Vdc, PoE
 -30°C - +70°C

NFN-70122-F1A



360° IP 12MP IVA WDR
 1/2.3" CMOS
 1.6mm
 25fps@3840x2160
 Analytics(12 functii)/ BLC/HLC/iDNR/AES/IAE/ ROI(E-PTZ)/Cloud-Service
 SD-Karte
 -
 PoE
 -20°C - +40°C

NCN-90022-F1



corner IP 1.5MP IK10 IP65
 1/2.7" CMOS
 2mm
 30fps@1280x720
 Manipulationserkennung/BLC/HLC/iDNR/AES/Cloud
 SD-Karte, Audio, I/O Alarme
 9m
 12Vdc/24Vac/PoE
 -10°C - +50°C

NTI-50022-A3S



Bullet IP 2MP IK08 IP66
 1/2.9" CMOS
 2.7-12mm
 30fps@1920x1080
 Manipulationserkennung/BLC/HLC/iDNR/AES,autofocus/ Cloud-Service
 SD-Karte, Audio, I/O Alarme
 30m
 12Vdc/24Vac/PoE
 -30°C - +60°C

NAI-90022-AAA



LPR IP IK10 IP66 IVA
 1/2.7" CMOS
 10-23mm
 30fps@1920x1080
 Manipulationserkennung/BLC/HLC/iDNR/AES/cloud
 SD-Karte, Audio, I/O Alarme
 120m
 24Vac, PoE+
 -40°C - +50°C

VG5-7220-EPC5



PTZ IP IK10 IP66
 1/2.8" CMOS
 4.9-94mm(20x zoom)
 30fps@1920x1080
 BLC/HLC/iDNR/AES
 SD-Karte, Audio, I/O Alarme
 -
 24Vac, PoE+
 -40°C - +70°C

MIC-7130-PB4



Starlight IP IK10 IP68 IVA
 1/3" Exmor CMOS
 4.3-129mm(30x zoom)
 30fps@1280x720
 analytics/defrost/defog/iDNR/BLC/Remover
 -
 optional
 24Vac, PoE+
 -40°C - +60°C





VJM-4016



16-Kanal-Encoder, Dual Streaming, H264-Codec, Bewegungserkennungs- und Maskierungsfunktionen, ONVIF, Gigabit-Netzwerkschnittstelle, iSCSI-Schnittstelle, bidirektionales Audio, Alarmeingänge / -ausgänge, RS485, rackfähig, Betriebstemperatur von 0 ° C bis + 50 ° C

VJD-8000



4K-Decoder, i3-Prozessor, 64 GB SSD, Gigabit-Netzwerkschnittstelle. Kann folgendes dekodieren: 2 Streams 4K @ 30fps max 20Mbps / Stream oder 6 Streams 1080p @ 30fps max 10Mbps / Stream. 2 Ausgänge Display-Port mit jeweils 4K Auflösung, Betriebstemperatur von 0 ° C bis + 50 ° C.

DIP-5042EZ-2HD



32-Kanal-NVR, vorinstalliert, Intel-Prozessor, 4 GB RAM, 4 TB (unterstützt maximal 16 TB), Anschlussmöglichkeit für externen Speicher, 2 Gigabit-Netzwerkports, 2 Eingänge und 2 Alarmausgänge, Manipulationsdetektoren, 4 USB 3.0-Ports, Betriebstemperatur ab + 10 ° C

DIP-7183-4HD



NVR max. 128-Kanal-IP, Intel Xeon-Prozessor, 8 GB RAM, 12 TB (max. 32 TB), 2 x 120 GB SSD RAID1, DVD-RW, 5.1-Audioausgang, 2 Gigabit-Netzwerkanschlüsse, 2 Eingänge und 2 Alarmausgänge, Manipulationserkennung , 4 USB 2.0-Anschlüsse, 2 USB 3.0-Anschlüsse, Betriebstemperatur von + 10 ° C bis + 35 ° C

UML-463-90



46 "-LED-Monitor, 16: 9-Format, Auflösung 1920 x 1080, HDMI, DVI, VGA, S-Video, Audioeingang / -ausgang, 450 cd / m2, 3500: 1 Kontrast, Betriebstemperatur von 0 ° C bis + 50 ° C C

KBD-UNIVERSAL/ KBD-DIGITAL



Joystick-Steuerung von DVRs, Arrays und IP-Kamera, RS485 / RS232-Ports, Betriebstemperatur von 0 ° C bis + 50 ° C

SLED60-8BD



Infrarotstrahler, 850 nm, Winkel 60 °, 110 m max. Abstand , 3D-Diffusions technologie, empfohlen für Analog- / IP- und Video analysekameras, IP66, Betriebstemperatur von -40 ° C bis + 50 ° C

UHO-POE-10



Außengehäuse IP67, Lüfter, Heizung, Sonnenschirm, Betriebstemperatur von -30 ° C bis + 50 ° C, Versorgungsspannung 12VDC / PoE +





**United
Technologies**

Climate | Controls | Security



 **ifs**

 **truVision**

 **ultraView**



TVA-1101



ATM IP 720p
1/3
3.7mm(TVL-0101)
25fps@1280x960
Analyse (6 Funktionen)/BLC/Autofocus/ WDR 120dt
ROI/defog/EIS/detectie tamper
SD-Karte, Audio
-
12Vdc, PoE
-30 C

TVC-1201



BOX IP 720p WDR
1/3
-
25fps@1280x960
Analyse (6 Funktionen)/BLC/Autofocus/ WDR 120dt
ROI/defog/EIS/Manipulationserkennung
SD-Karte, Audio, I/O Alarme
-
12Vdc, 24Vac, PoE
-30 C

TVF-1101



360 IP 3MP
1/3
1.19mm
25fps@2048x1536 25fps@1920x1080
BLC/WDR 120db/ROI/EIS/Manipulationserkennung
SD-Karte, Audio
10m
12Vdc, PoE
-30 C

TVD-1101



dome IP 1.3MP WDR
1/3
2.8mm
25fps@1280x960
BLC/ WDR/ROI/3DNR
-
-
PoE
-30 C

TVD-1104



dome IP 3MP IK10 IP66
1/3
2.8-12mm
12.5fps@2048x1536 30fps@1920x1080
BLC/ WDR/ROI/3DNR
SD-Karte, Audio, I/O Alarme
15m
12Vdc/PoE
-10 C

TVB-1101



Bullet IP 1.3MP IP66
1/3
6mm
25fps@1280x960
BLC/ WDR/ROI/3DNR
-
25m
12Vdc/PoE
-30 C

TVB-1105



Bullet IP 3MP IP66
1/3
2.8-12mm
12.5fps@2048x1536 25fps@1920x1080
BLC/ WDR/ROI/3DNR
SD-Karte, Audio, I/O Alarme
30m
12Vdc, PoE
C - +60

TVP-1105



360 IP 2MP IK10 IP54 20x
1/3
4.7-94mm
25fps@1920x1080
BLC/ WDR/ROI/3DNR, Autotracking/256 Voreinstellungen
SD-Karte, Audio, I/O Alarme
-
24Vac, PoE+
-10 C

TVP-1122



360 IP 2MP IK10 IP66 30x
1/3
4.3-129mm
25fps@1920x1080
BLC/ WDR/ROI/3DNR, Autotracking/256 Voreinstellungen
SD-Karte, Audio, I/O Alarme
150m
24Vac, PoE+
-40 C



TVE-110




TruVision IP-Encoder, 1 CH, 960 H, Audio, Alarm, RS-485, PoE (803.AF) / 12 VDC, kompakt 1-Kanal Encoder
H.264-, MPEG4- und MJPEG-Komprimierung
960H Echtzeit
Codierungsaufösung 960H, 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF
Dual-Streaming-Funktionalität

TVE-DEC10



TruVision™ Decoder, Mehrkanal, Full HD, HDMI / DVI / VGA / BNC
Mehrkanal-Decoder
Vier Videoausgänge, einer von denen verwendet werden kann HDMI, DVI, VGA, BNC
Full HD-Ausgabe
Einzelkamera-Ansicht

TVN-2116P-4T



TruVision NVR 21, 16 IP-Kanäle, H.264 / MPEG-4, ONVIF / PSIA, 80 Mbit / s Bandbreite, eSATA, HDMI / VGA / BNC, 2U, 4 TB
Linux Embedded Plug and Play Konfiguration
Aufzeichnungsbandbreite der Kamera bis zu 80/160/200 Mbit / s
Es können bis zu 8/16/32 Kanäle angeschlossen werden
Echtzeit-Full-HD-Aufnahme
Bewegungserkennung, VCA, Privacy Masking, Manipulationserkennung

TVM-2150



TruVision™ LED 21,5-Zoll-Full-HD-Monitor, HDMI / VGA / BNC
21,5-Zoll-LED-Hintergrundbeleuchtung, Full HD Auflösung
Seitenverhältnis 16: 9, 1920 x 1080 empfohlene Auflösung
Kontrastverhältnis von 1.000: 1 für gestochen scharfe Bilder

TVM-4200



TruVision™ LED-42-Zoll-Full-HD-Monitor, HDMI / DVI / S-VIDEO / VGA / BNC
42-Zoll-LED-Hintergrundbeleuchtung, Full HD Auflösung
Seitenverhältnis 16: 9
1920 x 1080 empfohlene Auflösung
Kontrastverhältnis von 3.000: 1 für gestochen scharfe Bilder

CHOF230/IP66



Außengehäuse, Aluminiumkonstruktion, Lüfter und Heizung (optional), IP66, Betriebstemperatur von -20 ° C bis + 50 ° C

TVK-800



TruVision IP-Tastatur, 7-Zoll-LCD-Touchscreen, 4-Achsen-Joystick, 12 V Gleichstrom, PoE, IP-Tastatur, Tastatursteuerung von NVRs, DVRs und Decodern, PTZ-Steuerung, Anzeigen von IP-Kameras auf dem eingebetteten Display, Kontrolle des Bildschirmmenüs des Rekorders

ATD-6814-PSU



Netzteil für Dome- und Festkameras, 24 VAC, 4 Ampere, IP66-Gehäuse



AV3556DN-F



Micro Dome IP G2 IK10 IP66*
 1/3.2" CMOS 3M WDR 21fps
 2.8mm Integrierter - Remote Focus
 Farbe : 0.2Lux B/W : 0.02Lux
 True D&N / WDR100db/Binning Mode
 Alarm 1/1; RJ45
 -40 C
 POE

AV12276DN-08



Panoramica IP G2 IP66 IK10
 1/3.2" CMOS 12M WDR 10fps
 3MP x 4 x 8mm - remote focus
 Color : 0.2Lux B/W : 0,02Lux
 True D&N / WDR 100db/ Binning Mode
 Alarm 1/1; RJ45
 -40 C (cu heater)
 18-48V DC, 24V AC/ POE

AV20275DN-28



Panorama IP G2 IP66 IK10
 1/2.5" CMOS 20M 7fps
 5MP x 4 x 2.8mm - Remote Focus
 Farbe : 0.3Lux B/W : 0,03Lux
 True D&N / Binning Mode
 Alarm 1/1; RJ45
 -40 C (mit dem heizgerät)
 18-48V DC, 24V AC/ POE

AV5585PM



Panorama IP G5 IP66 IK10
 1/3" 5M Stellar CMOS 12fps
 1.2MP x 4 x 5.6mm - Remote Focus
 Farbe : 0.02Lux B/W : 0,002Lux
 True D&N / Stellar/ Binning Mode
 Alarm 1/1; RJ45
 -40 C (mit dem Heizgerät)
 18-48V DC, 24V AC/ POE

AV12586PM



Panorama IP G5 IP66 IK10
 1/3.2" CMOS 12M WDR 10fps
 3MP x 4 x 5.3mm - Remote Focus
 Farbe : 0.2Lux B/W : 0,02Lux
 True D&N / WDR 100db/ Binning Mode
 Alarm 1/1; RJ45
 -40 C (mit dem Heizgerät)
 18-48V DC, 24V AC/ POE

AV20585PM



Panorama IP G5 IP66 IK10
 1/2.5" CMOS 20M 7fps
 5MP x 4 x 6.7mm - Remote Focus
 Farbe : 0.3Lux B/W : 0,02Lux
 True D&N / Binning Mode
 Alarm 1/1; RJ45
 -40 C (mit dem Heizgerät)
 18-48V DC, 24V AC/ POE



FUJINON

Machine Vision-Objektive



OBJEKTIV

SL940A



1/3"
5MP
F1.5
9-40 mm
W: 30 - T: 7.1
Auto
CS
ja

THEIA
SY125M



1/3"
5MP
F1.8
1.28 mm
125
Manuell
CS
nein

SL183A



1/3"
5MP
F1.8
1.8-3 mm
W: 105 - T: 77
Auto
CS
ja

YV10x5HR4A-SA2



1/3"
1.3MP
F1.6
5-50 mm
W: 51 - T: 5
Auto
CS
ja

FUJINON

DV10x8SR4A-1



1/2"
3MP
F1.6
8-80 mm
W: 44 - T: 4
manuell
C
ja

YV4.3x2.8SA-SA2



1/3"
3MP
F1.4
2.8-12 mm
W: 100 - T: 23
Auto
CS
nein





IRN10B8AS00/ IRN10A8AS00



240m
850nm, 940nm

10

Fotozelleneinstellung, Telemetrie, Eingangskontakt/
Ausgangskontakt, LED Status

SMD LED

IP66

-50 C

12-24Vdc, 24Vac, 90/240Vac

30W

IRN30B WAS00/ IRN60A WAS00



120m
lumina alba

30

Fotozelleneinstellung, Telemetrie, Eingangskontakt/
Ausgangskontakt, LED Status

SMD LED

IP66, IP67

-50 C

12-24Vdc, 24Vac, 90/240Vac

30W

HOT39D1A085/ HOT39D2A085



- 90m

Außengehäuse

Technopolymer, Heizgerät
Sonnenblende optional, IP67,
Betriebstemperatur unctiõnare
von -20 ° C bis + 60 ° C
Stromversorgung
12Vdc/24Vac/220Vac

IRH10H8A



140m
850nm, 940nm

10° - 140m;

60° - 56m

Fotozelleneinstellung, Telemetrie, Ein- / Ausgangskontakt, LED Status

SMD LED

IP66, IP67

-50 C

12-24Vdc, 24Vac, 90/240Vac

6-12W

IRH30H9A



60m
lumina alba

10° - 60m;

60° - 40m

Fotozelleneinstellung, Telemetrie, Ein- / Ausgangskontakt, LED Status

SMD LED

IP66, IP67

-50 C

12-24Vdc, 24Vac, 90/240Vac

12W

HPV42K2A700



Außengehäuse

Technopolymer, Heizgerät
Sonnenblende optional, IP67,
Betriebstemperatur
von -20 ° C bis + 60 ° C
PoE

HOV32K2A700




960H 1-Kanal-Encoder,
Dual Streaming, H264-,
MPEG4- und
MJPEG-Komprimierung,
Bewegungserkennung und
Maskierungsfunktionen,
ONVIF / PSIA / CGI, Audio,
Alarmein / -ausgänge,
RS485 / RS422, SD /
SDHC-Kartensteckplatz

Betriebstemperatur von - 10 ° C bis + 55 ° C, Strom 12VDC

HGV52K2A200



Decoder, HDMI / DVI /
VGA- und
BNC-Ausgänge, RS485 /
RS232, Zweiwege-Audio,
4 Eingänge / 2
Alarmausgänge,
Gigabit-Netzwerkschnitts-
telle,
Betriebstemperatur von
0 ° C bis +50 ° C,
220 VAC Strom

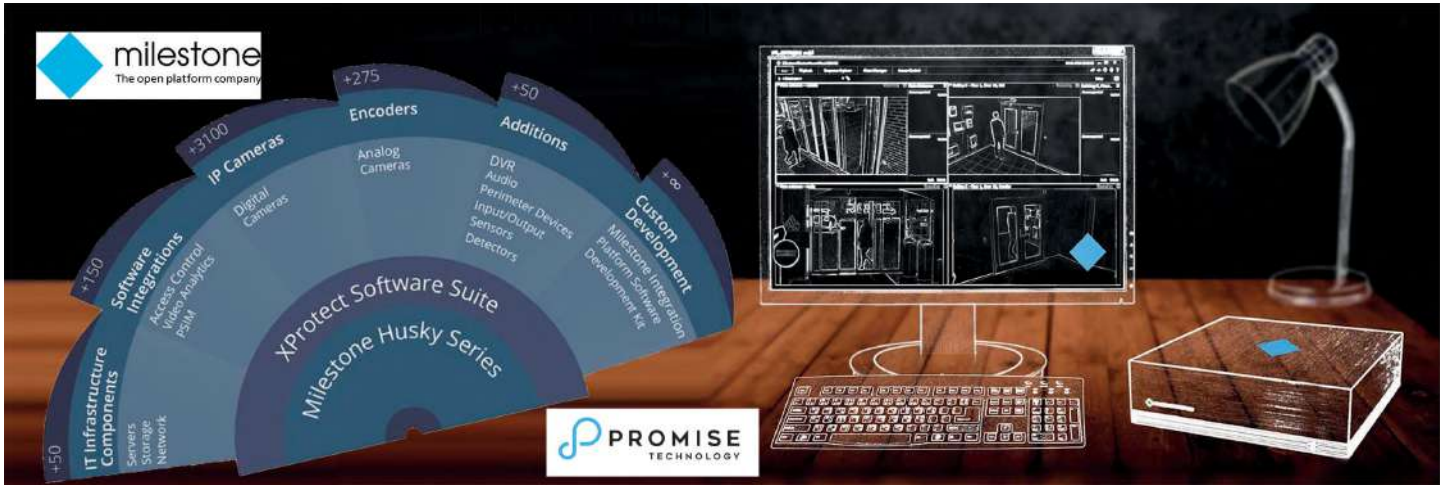

MILESTONE HUSKY

HM20-2T-8P



Netzwerk-Videorecorder, Husky M20, 8-Lizenz, 8-Port-PoE, i3-CPU, 100 bis 240 Volt Wechselstrom, 500 Watt, 8 GB RAM, 1x2 TB, 16,9 "Breite x 13" Tiefe x 3,5 "Höhe

HM500A-XPET-8TB



Netzwerk-Videorecorder, Husky M550A, Xprotect, Rack-Montage, 100 bis 240 Volt Wechselstrom, 200 Watt, 50/60 Hertz, 48 TB

17 "Breite x 16,4" Tiefe x 3,5 "Höhe, Raid

PROMISE CERTIFICATE MILESTONE SERVER

VA2210GXSEIH



NVR 2U 19 "Vess A2210-Rekorder, 6 x 2 TB SATA-Festplatte (12 TB), Intel i3 - 3225-Prozessor, Windows vorinstalliert, E / A, optionale Riser-Karte, 8 GB RAM (max. 16 GB), 64 GB mSATA, bis zu 118 HDD auf iSCSI , 6 Einschübe (RAID: 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10 (0 + 1), 30, 50), 3 redundante Quellen. Der Server kann optional mit Intel E3-Prozessor, 2 TB bis 36 TB Speicherkapazität und Windows Server-Lizenz geliefert werden.

Getestetes, optimiertes und zertifiziertes Milestone VMS. Empfohlene Anzahl von Zimmern: 32-64

VA2600GXSEKC



NVR 3U 19 "Vess A2600-Rekorder, 8 x 3 TB SATA-Festplatte (24 TB), Intel Xeon E3 - 1245V2-Prozessor, Windows vorinstalliert, E / A, Riser-Karte optional, 64 GB mSATA, 8 GB RAM (max. 16 GB), 6 Schächte (RAID) : 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10 (0 + 1), 30, 50), 3 redundante Quellen. Der Server kann optional mit einer Speicherkapazität von 8 TB bis 96 TB und einer Windows Server-Lizenz

Getestet, optimiert und Milestone VMS-zertifiziert. Empfohlene Anzahl von Zimmern: 64-128





MILESTONE

www.milestonestsys.com	VMS Geschäftslösungen			VMS Advanced Lösungen	
	XProtect Essential 2016 R3	XProtect Express 2016 R3	XProtect Professional 2016 R3	XProtect Expert 2016 R3	XProtect Corporate 2016 R3
Versiune VMS XProtect					
Anzahl der Server	1	1	unbeschränkt	unbeschränkt	unbeschränkt
Maimale Zahl von Geräten licență de bază +	48	48	unbeschränkt	unbeschränkt	unbeschränkt
Zulassung	8-Kanal-Lizenzen, 8-Kanal-Lizenzzpakete, Care Plus-Option	1-Kanal-Lizenz, Care Plus - Option	1-Kanal-Lizenz, Care Plus Option	1-Kanal-Lizenz / Care Plus	1-Kanal-Lizenz/ CARE Plus
Architektur	1 Server	1 Server	multi Server	Multi-Server- management zentrale	Multi-Server, Multi- site, Management zentrale
Benutzer	5	5	unbeschränkt	unbeschränkt	unbeschränkt
Videoexportieren	AVI, Xprotect, JPEG	AVI, Xprotect, JPEG	AVI, Xprotect, JPEG	AVI, Xprotect, JPEG	AVI, Xprotect, JPEG
Speicher	unbeschränkt	unbeschränkt	unbeschränkt	unbeschränkt	unbeschränkt
Integration mit anderen Systemen	nein	ja	ja	ja	ja
Alarm Manager	ja	ja	voll	voll	voll
Email-Benachrichtigung	ja	ja	ja	ja	ja
Audio	in	in	Ein/Aus*	Ein/Aus	Ein/Aus
Karten	ja	ja	voll	voll	voll
Smart- Karten	-	-	-	ja	ja
Netzwerkarchivierung	-	ja	ja	ja	ja
PTZ-Kameras	-	ja	ja	ja	ja
Video Out per Milestone Onvif Bridge	-	ja	ja	ja	ja
Edge-Speicher	-	-	-	ja	ja
Managementzentrale	-	-	-	ja	ja
Redundante Server	-	-	-	ja	ja
Ereignisregeln	-	-	-	ja	ja
Systemmonitor	-	-	-	ja	ja
Kunden mit Doppelrecht	-	-	-	ja	ja
Smart-Wall	-	-	-	ja - option	ja - gratis
Evidence Lock	-	-	-	-	ja
Grooming	-	-	-	-	ja
Milestone Interconnect	-	Remote-Site	Remote-Site	Remote-Site	Zentrale/ Remote-Site
Milestone Federated Architektur	-	-	-	remote site	Zentral/ Remote-Site
Verbundene Dienste	ja	ja	ja	ja	ja
Xprotect Smart Kundensupport, Xprotect Web Client si Milestone Mobile - GRATIS	ja	ja	ja	ja	ja
Customer Jashboard	ja (8-Kanal-Lizenzzpaket)	ja	ja	-	-
XProtect Add-on	Xprotect Access 2016 R3	Xprotect Transact 2016 R3	Xprotect LPR 2016 R3	XPROTECT Smart Wall 2016 R3	Xprotect Corporate Inteconnect



RM25-10



35m
850nm
10° - 35m
LED Status
Platinum SMT LED
IP66
-50°C ~ 50°C
12Vdc
10W
Preis auf Anfrage

VAR-IPPoE-i8-1




220m
850nm
10°x10° - 220m;
120°x50° - 30m
Fotozelleneinstellung, Telemetrie, Ein- / Ausgangskontakt
LED Status
Platinum SMT LED
IP66
-50°C ~ 50°C
12-24Vdc/Vac
48W
Preis auf Anfrage

VAR-i8-2



310m
850nm
10°x10° - 310m;
120°x50° - 65m
Fotozelleneinstellung, Telemetrie, LED Status
Platinum SMT LED
IP66
-50°C ~ 50°C
12-24Vdc/Vac
96W
Preis auf Anfrage

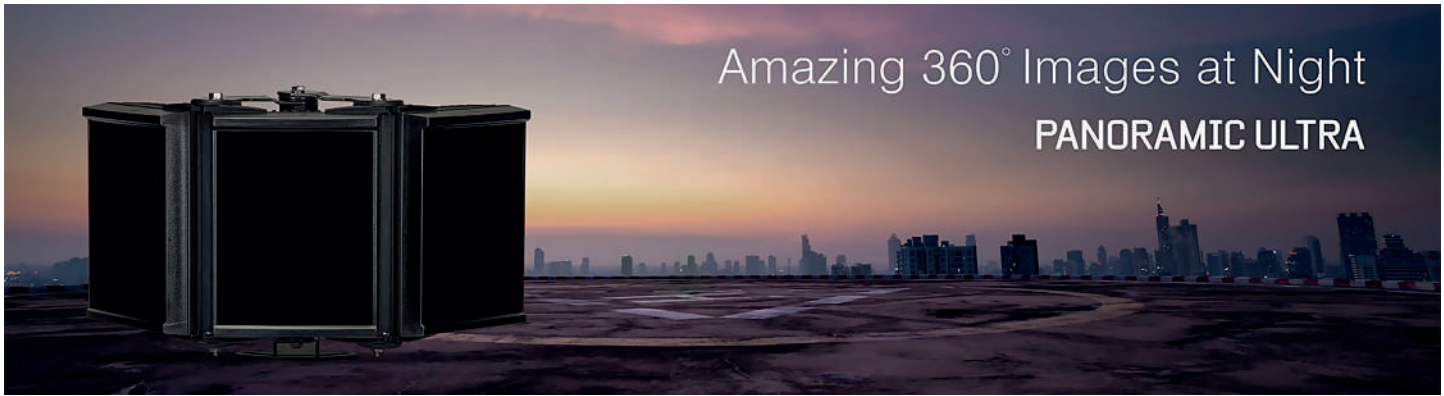

VAR-i4-3



260m
850nm
10°x10° - 260m;
120°x50° - 40m
Fotozelleneinstellung, Telemetrie, LED
Status
Platinum SMT LED
IP66
-50°C ~ 50°C
12-24Vdc/Vac
72W
Preis auf Anfrage

VAR-w8-1



180m
wei farbig
10°x10° - 90m;
120°x50° - 15m
Fotozelleneinstellung, Telemetrie,
LED Status
Platinum SMT LED
IP66
-50°C ~ 50°C
15-24Vac/Vdc
42W

HY150-50



80m
850nm und wei farbig
30° - 80m/IR, 40m/wei farbig;
50° - 56m/IR, 30m wei farbig
Fotozelleneinstellung, Telemetrie,
LED Status
Platinum SMT LED
IP66
-50°C ~ 50°C
12Vdc
80W

VAR-VLK-i4-2



220m
850nm
10°x10° - 220m;
120°x50° - 30m
Fotozelleneinstellung, Telemetrie, LED
Status
Platinum SMT LED
IP66
-50°C ~ 50°C
15-24Vac/Vdc
59W

Friedrich Steinbach GmbH & Co. KG



Hauptquartier

Eipeldauer str. 38/6
A-1220, P.O.box 56,
Wien Österreich
Telefon: +43 660 1222806
+43 67 647 888 60
Email: office@fsid.at
www.fsid.at

Niederlassungen

Italien
Telefon: +393349004045

England
Telefon: +447490641130
+447869283053

Holland
Telefon: +31642740410

Baltische Staaten und GUS
Telefon: +372 53 100 708

Naher Osten und Afrika
+37369870870